



## ANLEITUNG

### Internet Mobil: 3HuiPocket Installation + Einstellungen

1. **Variante:** SIM Karte in ein HSPA+/UMTS fähiges Endgerät schieben  
(Tablet, Laptop oä.)


**APN Einstellungen:** APN: vpn.schwaznet.drei  
Benutzer: 0660xxxxxxx (Telefonnummer)  
Kennwort: siehe Datenblatt  
Protokoll: PAP

2. **Variante:** SIM Karte in mitgeliefertes 3HuiPocket einschieben und über  
USB oder WLAN mit dem Endgerät verbinden.

- Über USB installiert das Gerät die notwendige Software automatisch, nach ein paar Minuten ist es mit Webbrowsern unter **http://3.home** erreichbar.
- Für WLAN sind die Zugangsdaten bei abgenommenen Akkudeckel auf dem Gerät sichtbar, nach einrichten des WLANs ist es unter **http://3.home** erreichbar.

---

Öffnen Sie einen beliebigen Webbrowser und tippen Sie die Adresse **3.home** ein.

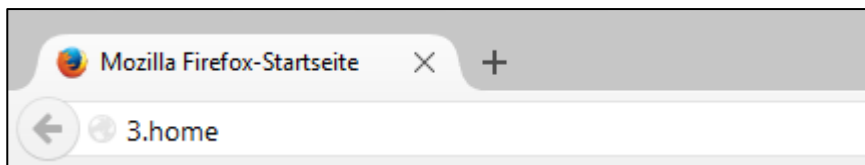

Das Standardkennwort lautet „**admin**“, Sie werden aufgefordert, dieses zu ändern.  
Notieren Sie das neue Kennwort gut, da es für spätere Einstellungen notwendig ist!



Setzen Sie unter **Einstellungen** → **Netzwerkeinstellungen** → **Einwahleinstellungen** den „WAN Verbindungsmodus“ auf „manuell“ und bestätigen Sie mit „Anwenden“

Es kann vorkommen, dass die Einstellung „manuell“ zwischenzeitlich nicht angewählt werden kann, warten Sie kurz und das Kästchen wird anwählbar.

The screenshot shows the 3HuiPocket mobile interface. At the top, there is a navigation bar with icons for UMTS, 3 AT, signal strength, Wi-Fi, and battery (80%). Below the navigation bar is a menu with options: Home, Status, SD-Karte, SMS, Telefonbuch, and **Einstellungen** (highlighted with a red box and labeled '1'). On the left side, there is a sidebar menu with options: Schnelleinstellungen, **Netzwerkeinstellungen** (highlighted with a red box and labeled '2'), **Einwahleinstellungen** (highlighted with a red box and labeled '3'), Netzauswahl, APN, WLAN-Einstellungen, Geräteeinstellungen, Firewall, and Grundeinstellungen. The main content area is titled 'Einwahleinstellungen' and shows the 'WAN-Verbindungsmodus' setting. There are two radio buttons: 'Automatisch' and **Manuell** (highlighted with a red box and labeled '4'). At the bottom right of the main content area, there is a button labeled **Anwenden** (highlighted with a red box and labeled '5').



Unter **Einstellungen** → **Netzwerkeinstellungen** → **APN** wird die Internetverbindung eingerichtet.

Wählen Sie als Modus „**manuell**“ aus und klicken Sie auf „**neu hinzufügen**“

Alle notwendigen Zugangsdaten stehen auf der SIM Karte oder auf dem Datenblatt.

**APN**

Schnelleinstellungen  
**Netzwerkeinstellungen** 1  
‣ Einwahleinstellungen  
‣ Netzauswahl  
**‣ APN** 2  
WLAN-Einstellungen  
Geräteeinstellungen  
Firewall  
Grundeinstellungen

Aktuelle APN Planet3  
Modus  Auto  **Manuell** 3  
Profil Planet3  4  
PDP-Typ IPv4  
Profilname \* Planet3  
APN \* drei.at  
Authentifizierung PAP  
Benutzername  
Kennwort  Kennwort anzeigen  
 7

**APN**

Schnelleinstellungen  
**Netzwerkeinstellungen**  
‣ Einwahleinstellungen  
‣ Netzauswahl  
**‣ APN**  
WLAN-Einstellungen  
Geräteeinstellungen  
Firewall  
Grundeinstellungen

Aktuelle APN Planet3  
Modus  Auto  **Manuell**  
Profil Planet3   
PDP-Typ IPv4  
Profilname \* **schwaznet**  
APN \* **vpn.schwaznet.drei**  
Authentifizierung PAP 5  
Benutzername 0660xxxxxxxx  
Kennwort Kennwort  Kennwort anzeigen  
 6



Setzen Sie zum Schluss noch unter **Einstellungen** → **Netzwerkeinstellungen** → **Einwahleinstellungen** den „WAN Verbindungsmodus“ wieder auf „**automatisch**“ und bestätigen Sie mit „**Anwenden**“.

Schnelleinstellungen  
**Netzwerkeinstellungen** 1  
  > **Einwahleinstellungen** 2  
  > Netzauswahl  
  > APN  
WLAN-Einstellungen  
Geräteeinstellungen  
Firewall

### Einwahleinstellungen

WAN-Verbindungsmodus **Automatisch** 3

Auswählen, um Roaming (z.B. im Ausland) zu aktivieren, hierbei können zusätzliche Kosten entstehen

Manuell

4 **Anwenden**

Sollte der Internetzugang noch nicht funktionieren klicken Sie unter **Home** auf das Kästchen „**verbinden**“.